



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# Неметаллические сальники для кабелей теплоспутников


## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полиамидные кабельные сальники используются для вставки постоянных круглых и некруглых кабелей в корпус. Сальники сертифицированы для применения в обычных (не отнесенных к какой-либо категории) зонах и в потенциально взрывоопасных средах в соответствии с директивой АTEX и системой сертификации IECEx.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс защиты.....IP66/IP68 (EN60529)

## РАЗМЕРЫ

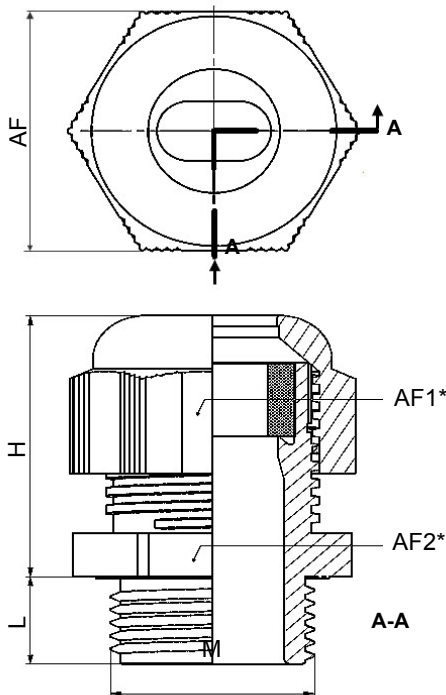

\*AF = ширина сечения головки



## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сальника и колпачковая гайка.....полиамид
- Уплотнение.....кремний
- Цвет.....черный
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению

## СЕРТИФИКАТЫ / РАЗРЕШЕНИЯ

Сальники для кабелей теплоспутников M25-14 Ex, M25-18 Ex, M25-19 Ex, M25-20 Ex:



IMQ 13ATEX025X  
II 2 G Ex e IIC Gb  
II 2 D Ex tb IIIC Db



Международная электротехническая комиссия  
Система сертификации IEC для взрывоопасных сред  
IMQ13.008X

Сальник для кабелей теплоспутников M20 Ex:



IMQ 14ATEX1008X  
II 2 G Ex e IIC Gb  
II 2 D Ex tb IIIC Db



Международная электротехническая комиссия  
Система сертификации IEC для взрывоопасных сред  
PTB 14.0011X

Название изделия	Резьба	Длина мм	Высота, макс. мм	AF1 мм	AF2 мм	Момент затяжки Нм	Номер уплотнения	Температура окружающей среды	Номер изделия	Кабель
Сальник системы обогрева M25-14-EXE (THERMON 14)	M25 x 1,5	10	30	24	27	4,5	FS2-13,5	-60 °C — +80 °C	452.001.014	HTSX, KSX, FP
Сальник системы обогрева M25-18-EXE (THERMON 18)	M25 x 1,5	10	32	27	27	5,5	FS3-16	-60 °C — +80 °C	452.001.018	HPT, KSR
Сальник системы обогрева M25-19-EXE (THERMON 19)	M25 x 1,5	10	37	33	33	8,0	FS1-21	-60 °C — +80 °C	452.001.019	BSX, FLX
Сальник системы обогрева M25-20-EXE (THERMON 20)	M25 x 1,5	10	37	33	33	8,0	FS2-21	-60 °C — +80 °C	452.001.020	VSX, RSX
Сальник кабеля питания M20 EXE + PT100 + TESH (8161 7-13)	M20 x 1,5	10	33	24	24	1,5	-	-60 °C — +75 °C	453.104.430	TESH, также для PT100 / Power

## ТЕРМОН Ваши специалисты по электрообогреву®



Европейский филиал: Boezemweg 25 • PO Box 205 • 2640 AE Pijnacker • The Netherlands • Телефон: +31 (0) 15-36 15 370  
Штаб-квартира компании: 100 Thermon Dr • PO Box 609 San Marcos, • TX 78667-0609 • Телефон: 512-396-5801 • 1-800-820-4328  
Адрес вашего местного представительства компании Термон можно узнать на сайте . . . [www.thermon.com](http://www.thermon.com)

Форма TEP0161R-0616\_UpdateDraft20161205 • © Thermon Manufacturing Co. • Выпущено в США. • Представленная здесь информация может быть изменена.